

FIG. 1

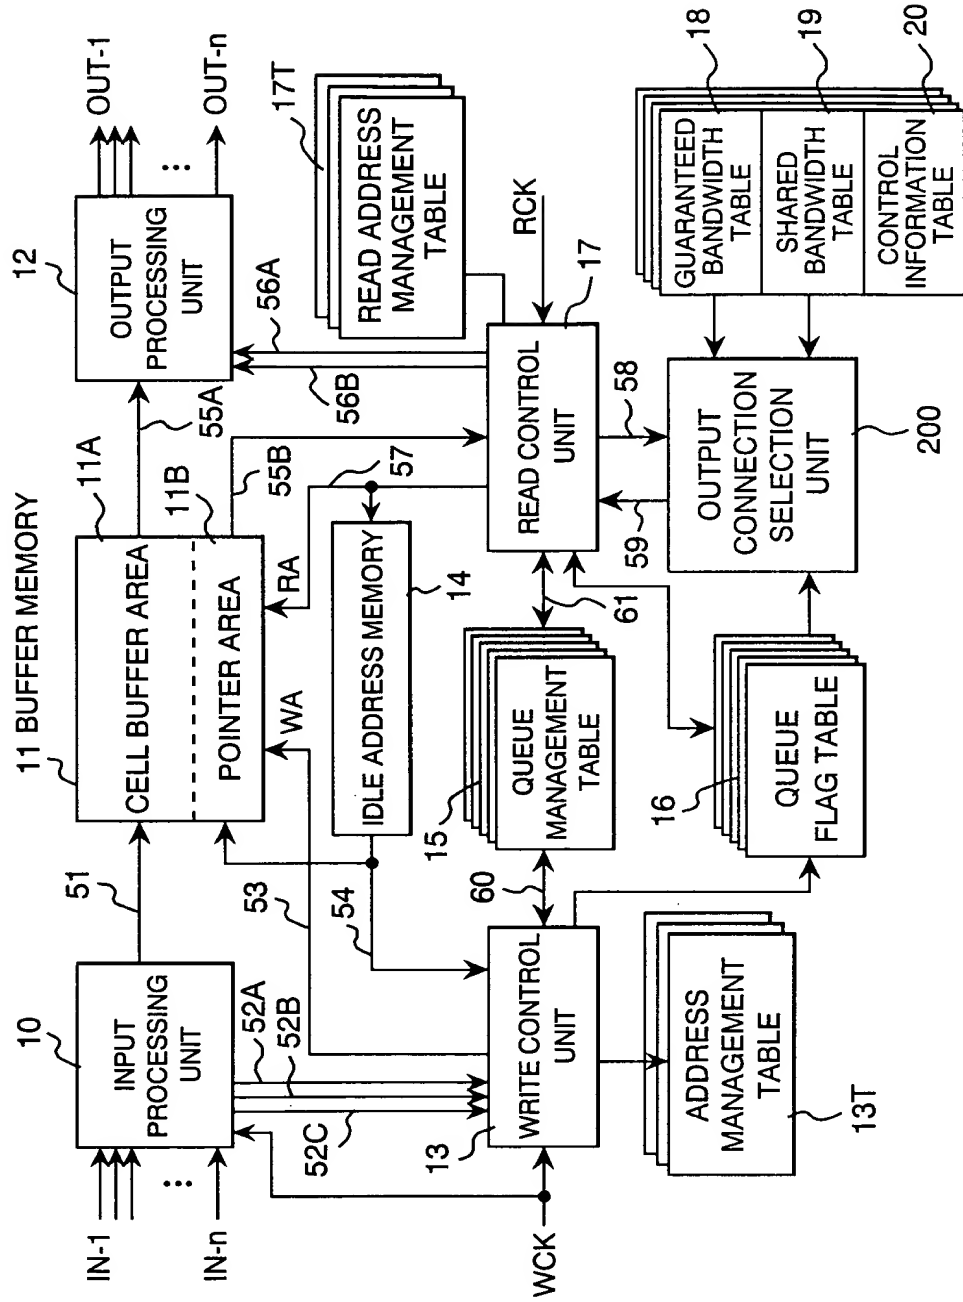


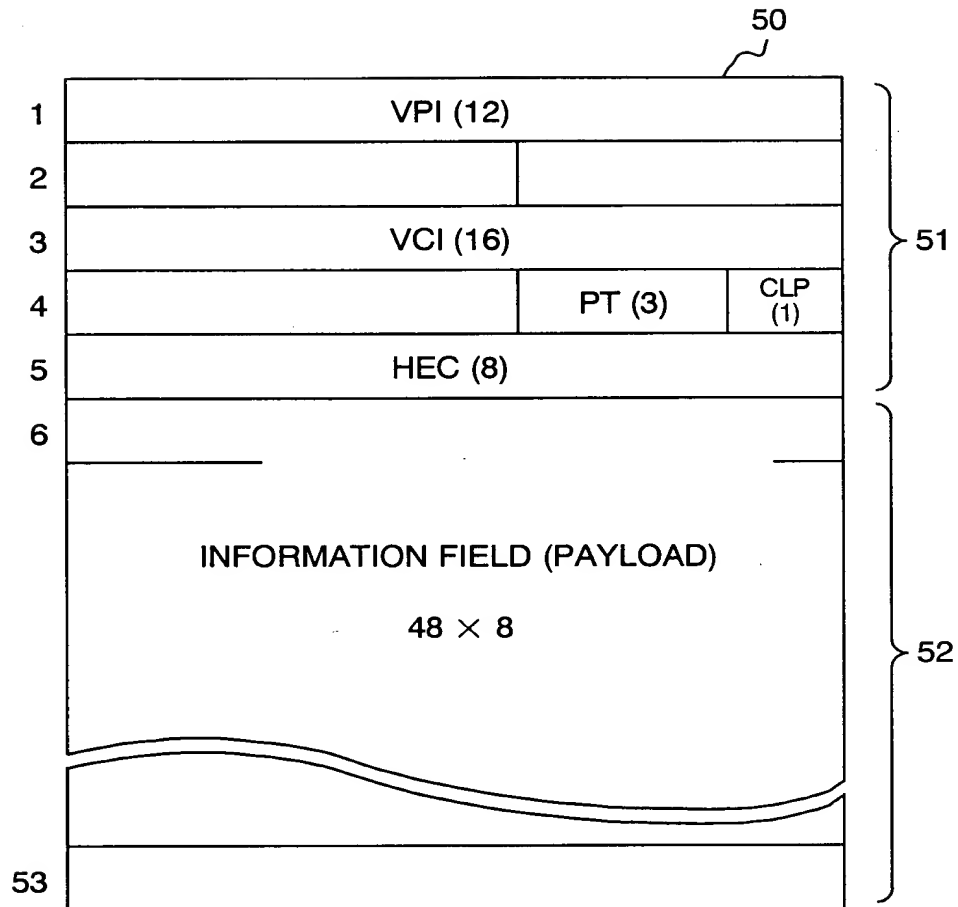
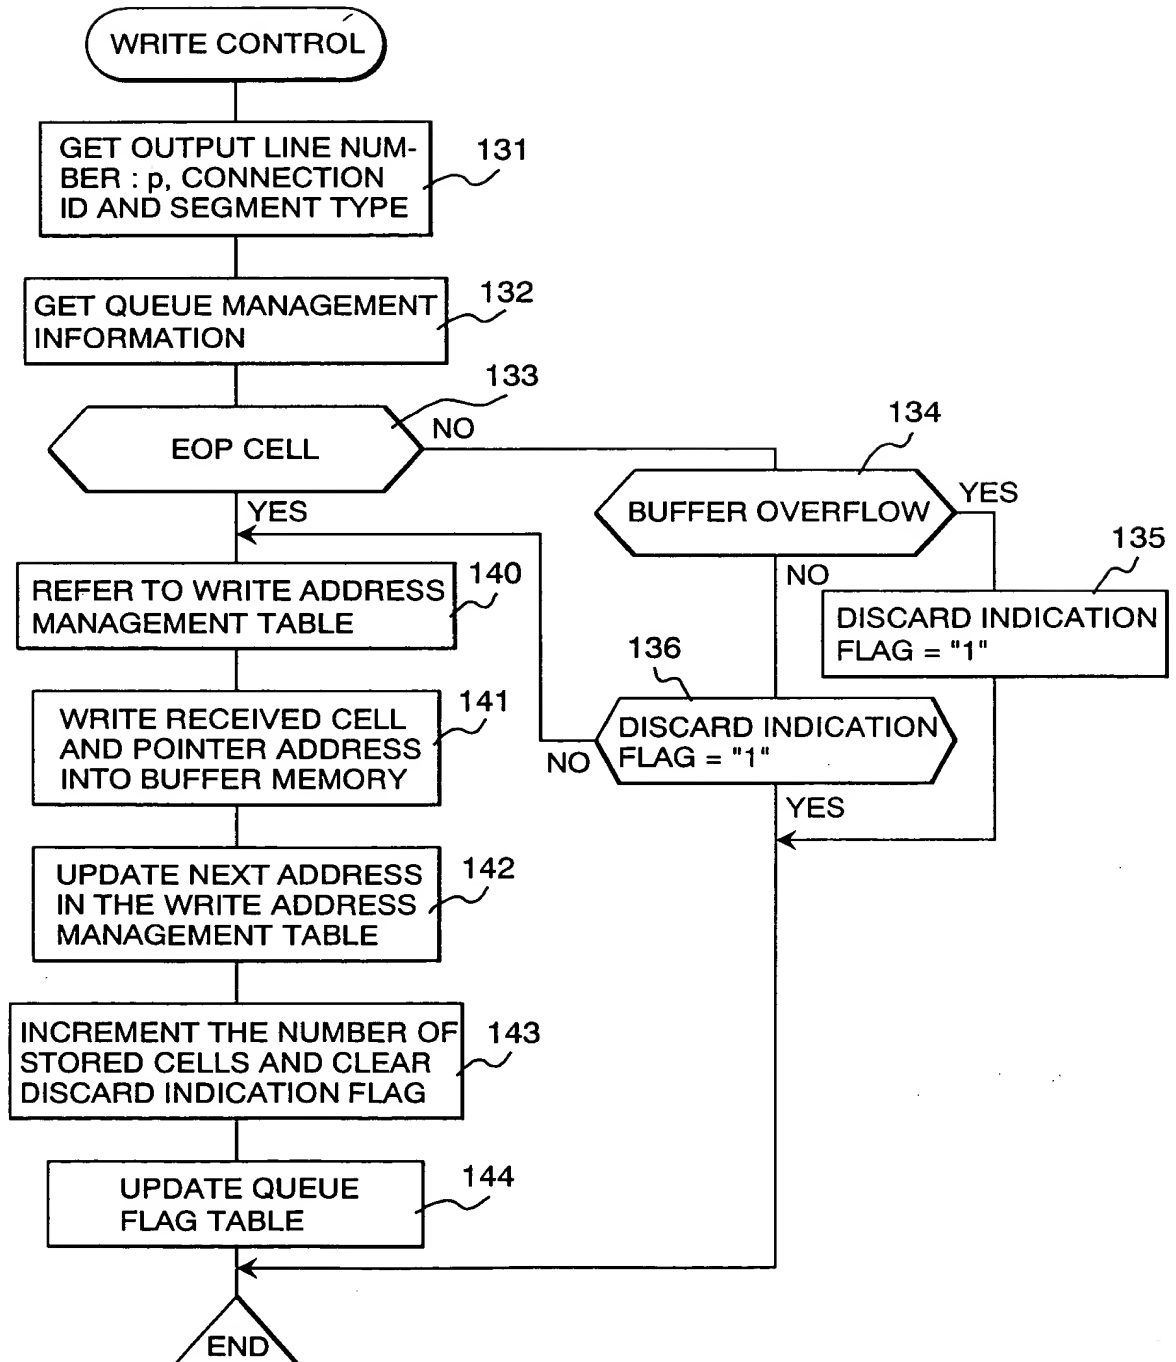
FIG. 2

FIG. 3



00121 55022/60

FIG. 4

OUTPUT LINE NUMBER : p

15-P

VPI/VCI	NUMBER OF STORED CELLS (CELL QUEUE LENGTH)	THRESHOLD : TH	DISCARD INDICATION FLAG

151 152 153 154

FIG. 5

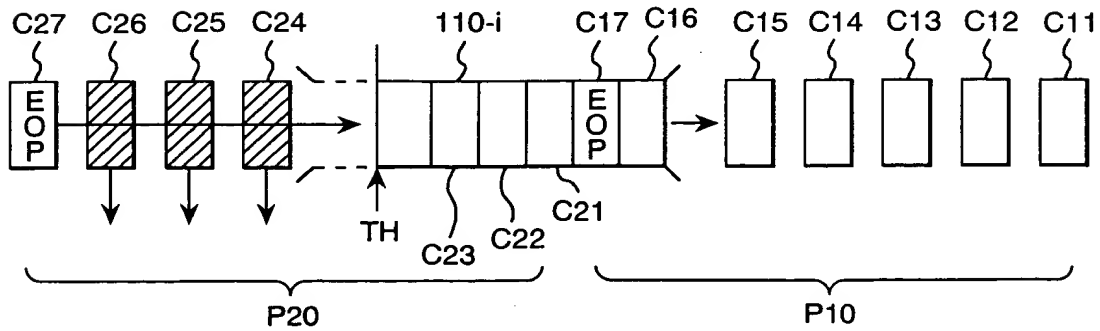


FIG. 6

31 }	32 }	33 }	34 }	30-j
CONNECTION IDENTIFIER	PEAK CELL RATE (PCR)	MINIMUM OR GUARANTEED CELL RATE (mCR)	SHARED BANDWIDTH (PCR - mCR)	
A	0.8	0.4	0.4	
B	0.8	0.3	0.5	
C	0.6	0.2	0.3	
D	0.4	0.2	0.2	
E	0.4	0.1	0.3	

(Mbit /s)

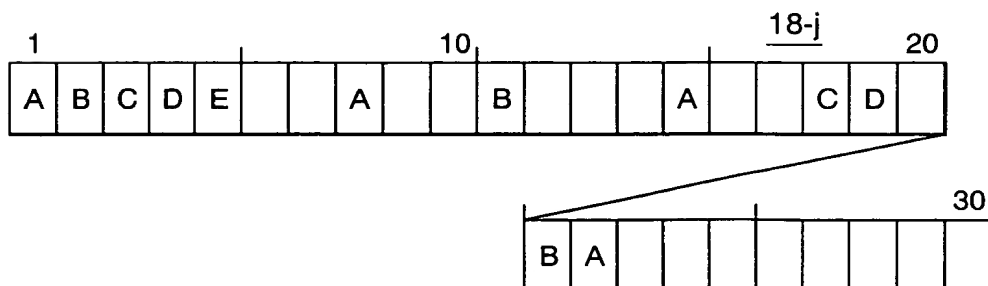
FIG. 7

FIG. 8

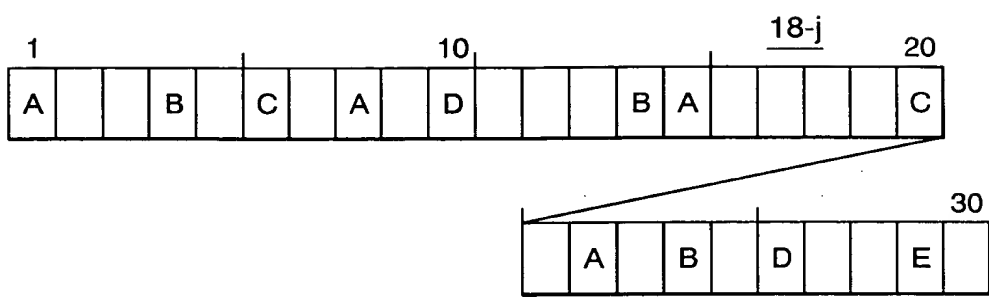


FIG. 9A

CONNECTION IDENTIFIER	FLAG BITS					
A	1	1	1	1	0	19A
B	1	1	1	1	1	19B
C	1	1	1	0	0	19C
D	1	1	0	0	0	19D
E	1	1	1	0	0	19E

190

FIG. 9B

FLAG BITS					
1	1	1	1	0	19A
1	1	1	1	0	19B
1	1	1	0	0	19C
1	1	0	0	0	19D
1	1	1	0	0	19E

190

FIG. 10

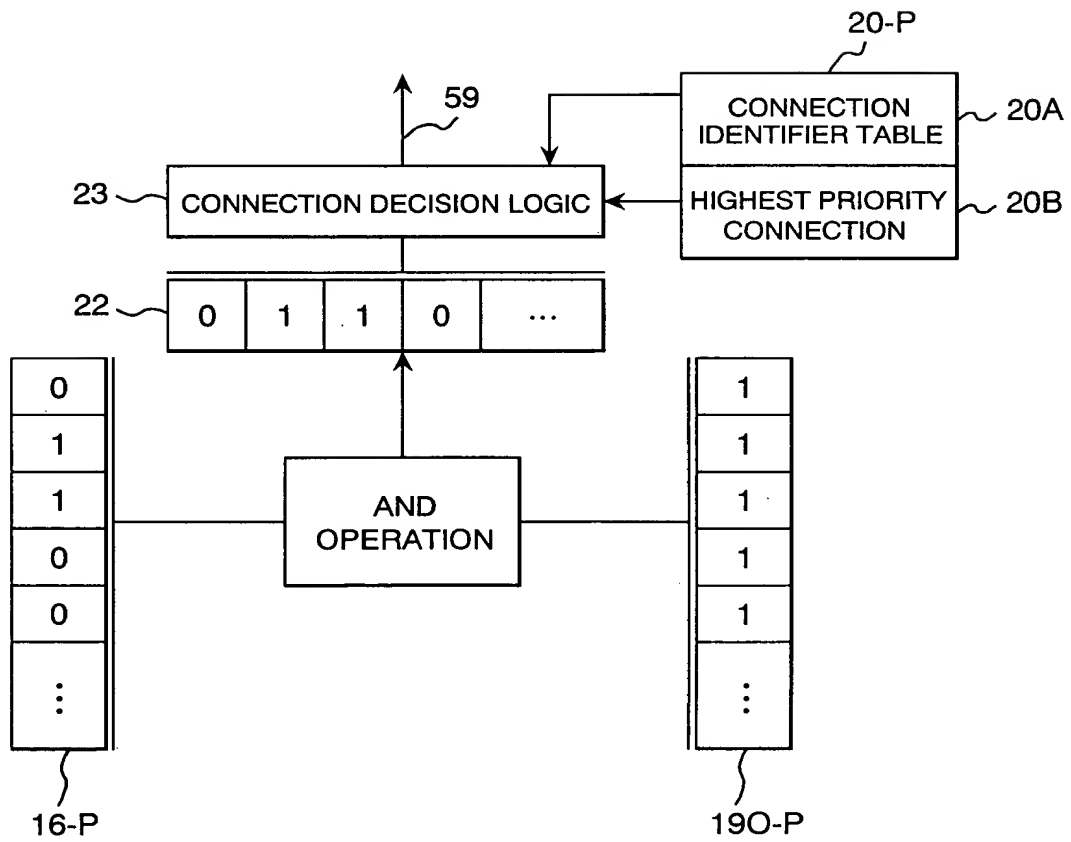
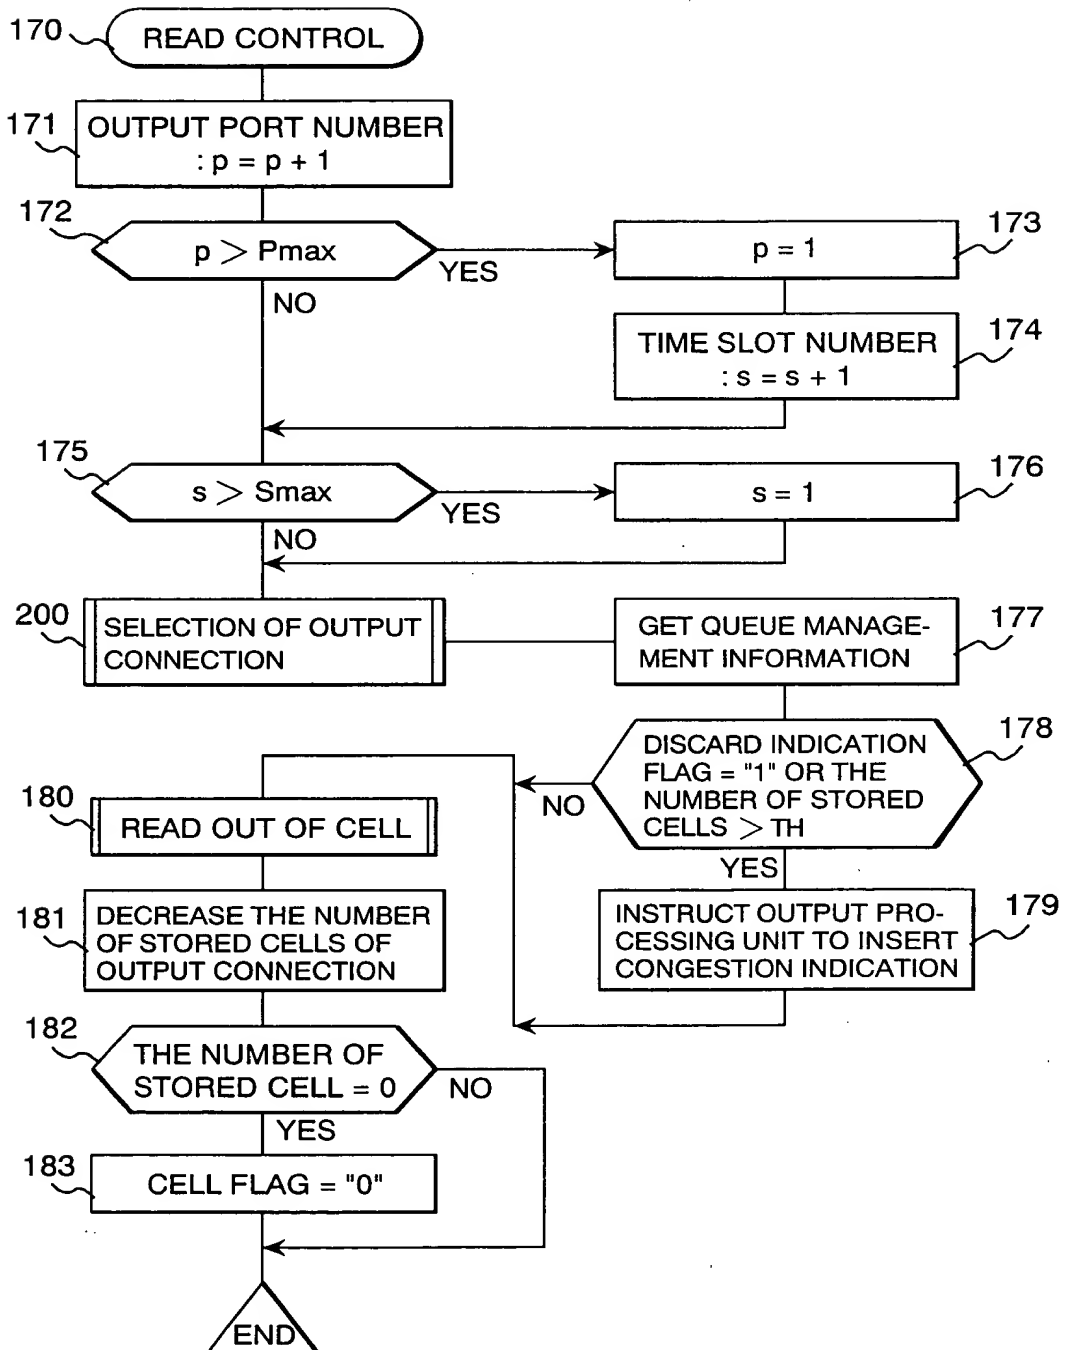



FIG. 11



0609



offset" 550EE460

FIG. 13

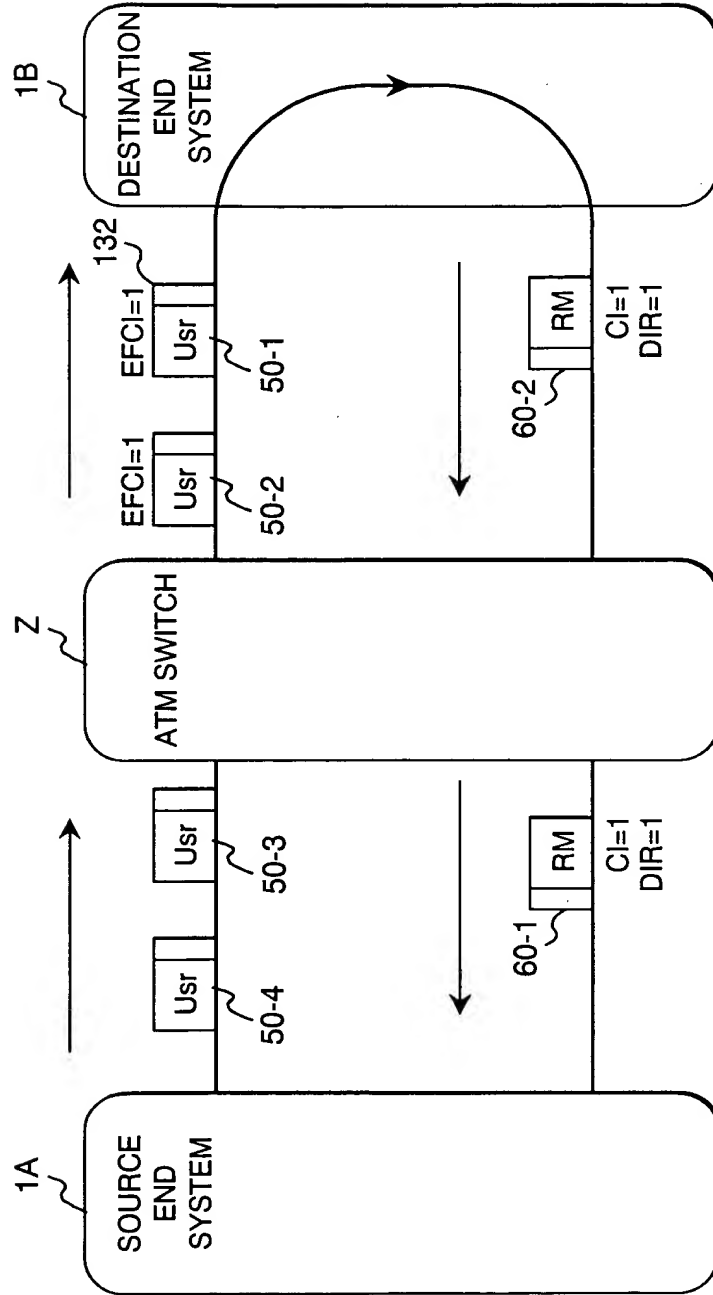


FIG. 14